
SEF POWER

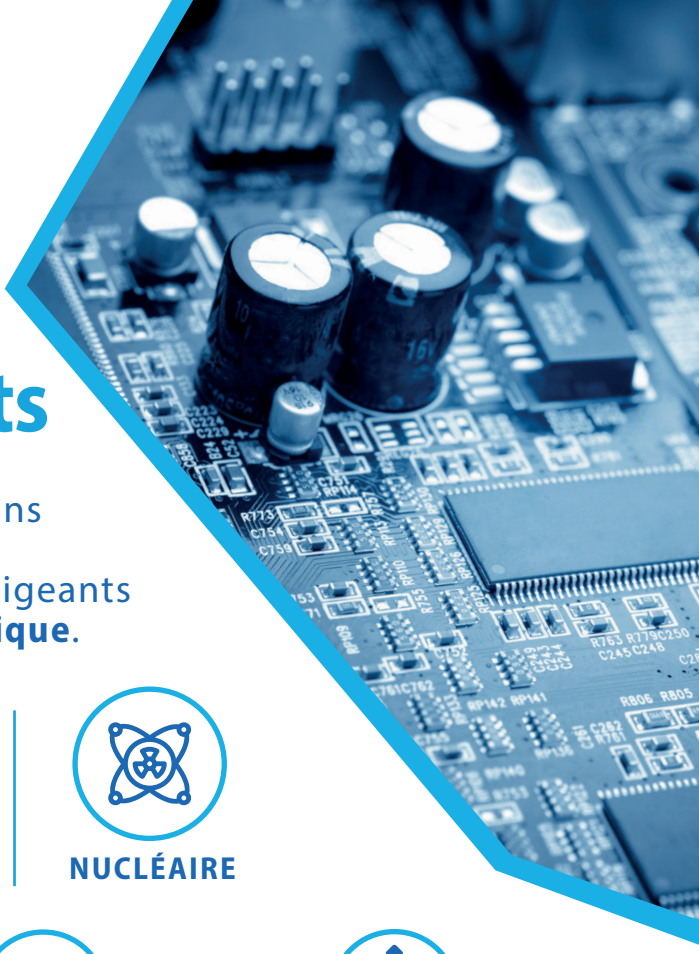

Une expertise au service de vos projets

SEF Power est une PME française spécialisée dans la **conception**, la **fabrication** et la **distribution** de systèmes électroniques pour les secteurs exigeants tels que le **ferroviaire**, **la défense** et **l'aéronautique**.

FERROVIAIRE | **DÉFENSE** | **AÉRONAUTIQUE** | **NUCLÉAIRE**

CONCEPTION & DÉVELOPPEMENT

- Étude électronique
- Prototypage
- Qualification
- Rétrofit
- Schéma
- Routage
- Programmation micro contrôleur

CONVERSION D'ÉNERGIE

- Alimentation AC/DC jusqu'à 3000W
- Convertisseur DC/DC jusqu'à 2000W
- UPS
- Onduleur DC/AC
- Custom ou standard

FABRICATION & EMS

- Câblage CMS
- Câblage filaire
- Intégration
- AOI 3D
- Test fonctionnel

DISTRIBUTION & SOURCING

- Large gamme de composants Honeywell Sensing & IoT
- Sourcing international

QUALITÉ & CERTIFICATIONS

ISO 9001 • EN 9100 • IPC-A-610

NOS ENGAGEMENTS

Des solutions durables. robustes, de qualité et un accompagnement sur le long terme.



SEF Power
6 rue Louis Lumière
77610 Fontenay-Trésigny

+33 (0)1 64 07 90 10
info@sefpower.com
www.sefpower.com
linkedin.com/company/sefpower

Ensemble, donnons vie à vos idées !

SEFPOWER

NOS SOLUTIONS ÉLECTRONIQUES



AC-DC - Série ACM 750S

Disponible en 450W / 600W / 750W

- Puissance : 450W / 600W / 750W –1500W en 2027
- Entrée : 85-265Vac – 47-440Hz avec PFC
- 1 à 3 sorties: 5 à 48Vdc
- Rendement élevé jusqu'à 85%
- Protections : court-circuit, surcharge, surtension, sur température
- Montage sur châssis

Des alimentations fiables et performantes pour vos applications industrielles et militaires.



Driver Brushless 1000W

- Commande de moteur Brushless
- Puissance : 500W / 1000W
- Communication CAN
- Solution de contrôle moteur pour application militaire

Une commande précise et fiable pour vos moteurs Brushless.



DC-AC - CN41B230 2000W

- Puissance : 2000W
- Entrée DC : 127-370Vdc
- Sortie AC : 230Vac-50Hz
- Rack 19 pouces 2U
- Protections : surcharge, court-circuit, sur température

Une conversion fiable et performante pour vos environnements exigeants.



Gamme de modules HT standard

- Tensions de sortie : 100V à 6kV
- Puissance : 1 à 6W
- Montage sur PCB ou châssis
- Technologies proportionnelles ou régulées
- Faible ondulation et haute stabilité
- Solutions compactes et robustes

Une gamme complète pour vos besoins en haute tension.

www.sefpower.com | info@sefpower.com | +33 (0)1 64 07 90 10

Ensemble, donnons vie à vos idées !